Specifications and technical data are subject to change without notice.
Please contact us to confirm relevant information on ordering.

EBASEE

Smart Living
Green Ebasee

Shanghai Ebasee Electric Co., Ltd

Add: No.18, Gutang Rd, Shanghai 201209, China
Tel: +86 21 5032 0898
Fax: +86 21 5032 0828
http: //www.ebasee.com
Email: service@ebasee.com

EBASEE
Smart Living Green Ebasee

QUALITY
IS OUR
CULTURE

БРОШЮРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

Smart Living Green Ebasee

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

30+	40000+	60+	350+	3	8+
лет опыта	Фабрика (m²)	экспортных регионов	персонал	Производственная база	Зарубежные филиалы

Как ведущий поставщик в низковольтной электротехнической промышленности, продукция Shanghai Ebasee Electric Co., Ltd. используется в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Бренд EBASEE признан за свое качество и надежность на все большем количестве рынков по всему миру.
EBASEE поддерживает наших партнеров по всему миру, чтобы они могли конкурировать с устоявшимися мировыми игроками, поставляя наиболее систематизированные и экономически эффективные продукты и услуги на рынке.

"Smart Living, Green EBASEE"

36	45	60+	1000+	100000+
Региональные агенты	Кооперативные бренды	Экспортируемые страны	Маркетинговые центры	Конечные пользователи

OEM·ODM

Более 30 лет мастерства

встреча

R&D

Формование

Производство

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

Инъекция

Точечная сварка

Ручная сборка

Автоматическая сборка

Калибровка

ЛАБОРАТОРИЯ, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ CNAS

Около 76 испытаний могут быть проведены в соответствии со стандартом IEC

Испытание на срок службы

Испытание с кратковременной задержкой



Испытание на отключающую способность

Испытание на повышение температуры

Испытание с длительной задержкой



Испытание раскаленной проволокой

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификаты продукции по стандарту МЭК

Продукция EBASEE строго соответствует стандартам IEC/EN и одобрена международными лабораториями, включая CQC, BV,TUV,Intertek, with KEMA,CB,SEMKO,RoHs, CE, and CCCs и т. д.

Quality is our culture!

INDUSTRY

CONTROL

BC1Dx

BRDx

BGV2

EBS9MH

Контакторы управления-BC1Dx

- ▶ -5°C~40°C Рабочая среда
- ▶ Серебряный контакт
- ▶ Длительный электрический срок службы до 1x10*6 операций.
- Диапазон тока 9, 12, 18, 25, 32, 38, 40, 50, 65, 80, 95A
- Доступно 3P 4P
- IEC60947-4

Аксессуары и премиум-модель

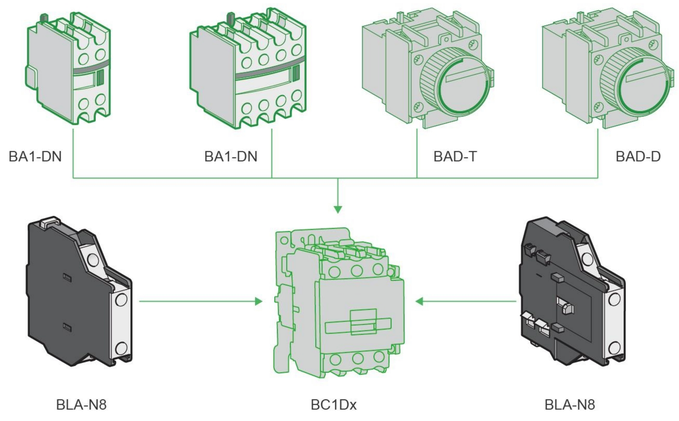

Тепловое реле-BRDx

Аксессуары и премиум-модель

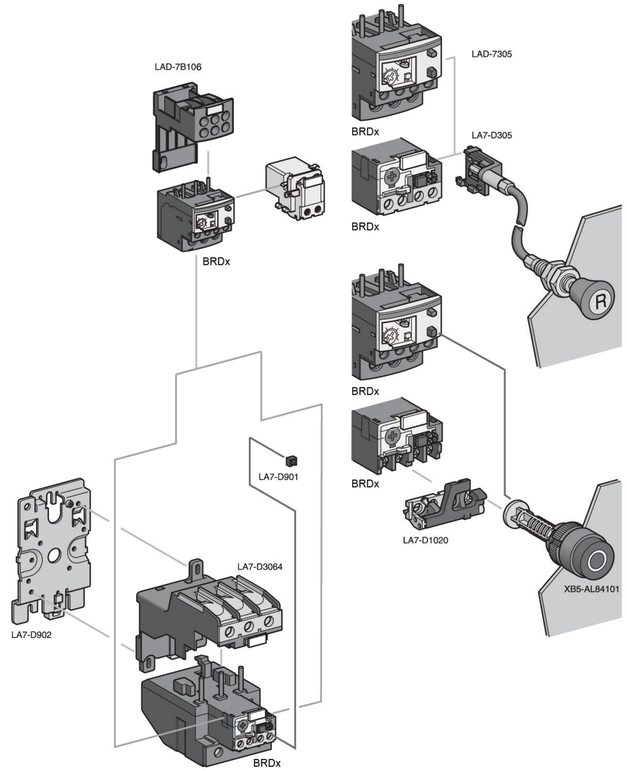

Таблица выбора

модель	Диапазон настройки	для использования с контактором BC1Dx	код
BRDx01	0.1~0.16	D09~D38	5205010
BRDx02	0.16~0.25	D09~D38	5205020
BRDx03	0.25~0.40	D09~D38	5205040
BRDx04	0.40~0.63	D09~D38	5205060
BRDx05	0.63~1	D09~D38	5205080
BRDx06	1~1.6	D09~D38	5205100
BRDx07	4.6~2.5	D09~D38	5205130
BRDx08	2.5~4	D09~D38	5205160
BRDx10	4~6	D09~D38	5205180
BRDx12	5.5~8	D09~D38	5205190
BRDx14	7~10	D09~D38	5205200
BRDx16	9~13	D12~D38	5205220
BRDx21	12~18	D18~D38	5205230
BRDx22	16~24	D25~D38	5205240
BRDx32	23~32	D25~D38	5205260
BRDx35	30~38	D32~D38	5205290

Защита двигателя-BGV2

Аксессуары и премиум-модель

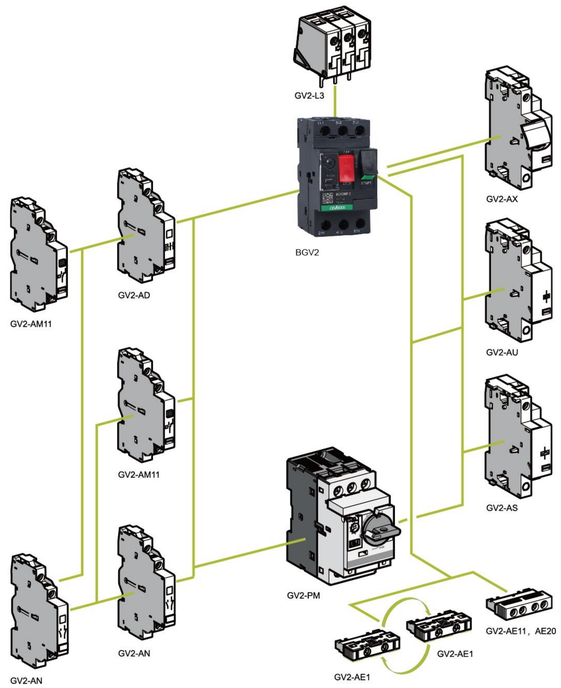

Аксессуары и премиум-модель

EGV2-MCO2
IP55

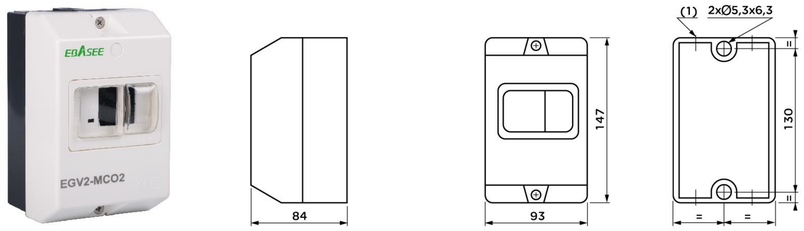

EGV2-KO31
IP55

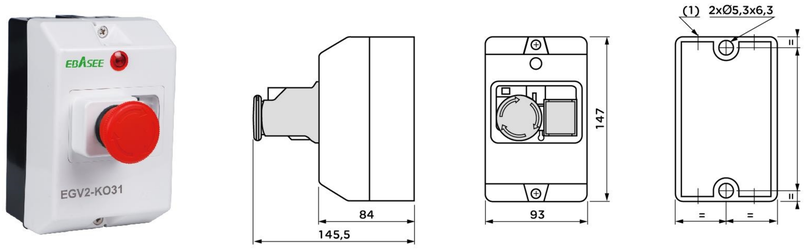

Выключатели в литом корпусе-EBS9MH

Установите пределы короткого замыкания и перегрузки, чтобы обеспечить более гибкую защиту.

- Ii Регулируемый
- Ir(A) Регулируемый

- Диапазон тока 10-800A
- 3P 4P доступны
- Отключающая способность 35-70кА
- IEC 60947-2

Сценарии применения MCCB с высокой отключающей способностью

Крупный завод


Центр обработки данных

Коммерческий центр

Аксессуары

	Контакт сигнализации		Блок-ячейка		Расширитель терминала
	Вспомогательный контакт		Электромагнитное рабочее устройство		Прямой расширитель терминала
	Независимый расцепитель		Расцепитель минимального напряжения		Неизолированный кабельный разъем

POWER

DISTRIBUTION

BX7B

BX7R

BX7BL

EBS2U

RT18-32X

EBS5CH

Миниатюрный автоматический выключатель-BX7B

Короткое замыкание

- Соленоид намагничивается
- Притягивает отключающий плунжер
- Нижняя часть плунжера толкает расцепитель
- Рычаг-фиксатор
- Срабатывает механизм переключения

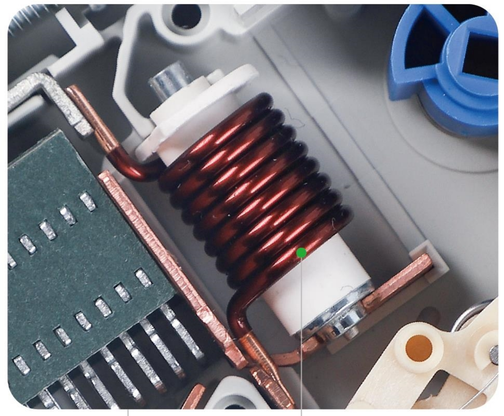

Соленоид

Биметаллический металлический сплав

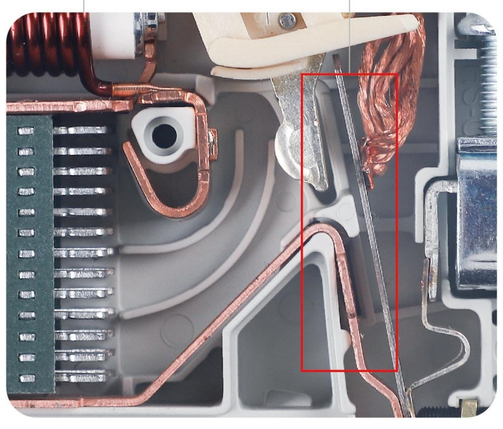

Работа при перегрузке

- Защита от перегрузки: сквозная

  Состоит из 2 разных металлов, соединенных вместе

  Разные металлы имеют разный коэффициент расширения

- При нагревании изгибается в сторону отключения
- Срабатывает механизм переключения
- Нажимает на рычаг защелки отключения

Автоматический выключатель остаточного тока-BX7R

- Вариант для 2P и 4P
- Ток до 100A
- Остаточный ток 30, 100 и 300 мА
- Стандарт IEC61008-1
- Тип AC, A, B

Устройство защитного отключения с защитой от сверхтока-BX7BL

- Вариант для 1P+N, 3P+N
- Ток до 63A
- Остаточный ток 30, 100 и 300 мА
- Стандарт IEC61008-1
- Тип AC, A

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)-EBS2U

Дополнительный защитный уровень T1, T2, T3, T1+T2, T1+T2+T3 EBS2U

Двойное соединение
Два типа клемм: для жестких или гибких кабелей и для гребенчатых шин.

Дистанционная индикация
Сухие контакты, опционально для всех диапазонов, для удаленной индикации окончания срока службы защитного устройства.

Качество Ebasee
Ассортимент продукции полностью произведен компанией Ebasee, с системой термического отключения. Использование лучших материалов и компонентов.

Индикация срока службы протектора
Четкое отображение защита конец жизни.

Картриджная система безопасности
Устойчивость к вибрации соответствует максимальным уровням, указанным в IEC 60721 (транспортировка 2M3 и эксплуатация 3M8).

Реверсивная установка
Двустороннее шасси, позволяющее использовать кабель вход сверху или снизу.

Держатель предохранителя и перемычка- RT18-32X

- Доступны рамки 32A, 63A, 125A
- Доступен индикатор
- Огнестойкий материал
- Высокая термостойкость

Модульные контакторы-EBS5CH

Мини-контактор серии EBS5CH в основном применяется при номинальном рабочем напряжении 50 Гц (или 60 Гц), 400 В или меньше, номинальном токе 100 А или меньше в приложении AC-7a или номинальном токе 32 А или меньше в приложении AC-7b, что соответствует контролировать бытовую технику, низкую или микроиндуктивная реактивная нагрузка или нагрузка домашнего двигателя.

Его основные показатели производительности соответствуют стандарту IEC 61095.



Номинальный ток – **16, 20, 25, 32, 40, 63, 100A.**



Напряжение катушки управления – напряжение, при котором включается контактор.



Максимальная мощность нагрузки – это максимальная мощность оборудования, которое можно подключить к контакту.

▶ Многофункциональные параметры

Приложение

Системы управления и автоматизации для жилых, офисные, гостиничные, производственные и больничные помещения, управление:

- осветительные приборы
- вентиляция
- насосы
- отопление, в том числе теплые полы, стены, обогреватели





SOLUTION

CUSTOMIZATION

Трехфазная распределительная коробка

КРУ RMU

Трехфазная распределительная коробка

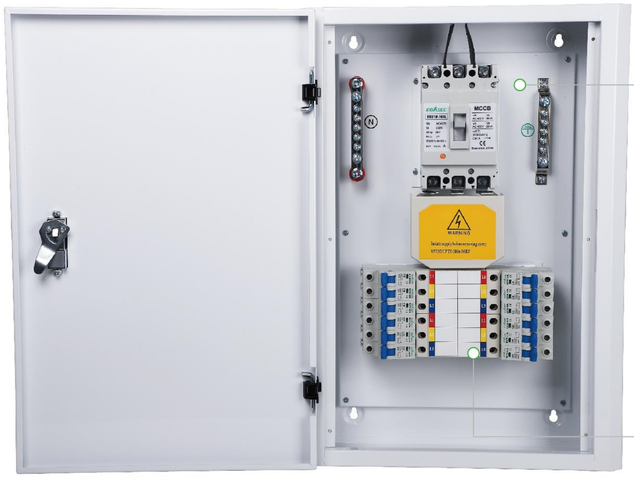

Главный выключатель: MCCB 3P

Переключатель веток: MCB 1P or 3P

Область применения

Промышленный сектор

Заводы и производственные цеха

Оборудование для электроснабжения, промышленные машины, сборочные линии.

Подстанции и системы электроснабжения и распределения

Управление распределением среднего и низкого напряжения.

Нефтехимия и горнодобывающая промышленность

взрывозащищенный распределительный щит для суровых условий.

Жилые и гражданские здания

Сообщества и виллы

Обеспечение безопасного и надежного трехфазного электричества для бытового использования

Умный дом

Интеграция с интеллектуальной системой распределения электроэнергии для удаленного контроля состояния питания

Подвал и парковки

для освещения, зарядных станций электромобилей и т. д.

КРУ RMU

Простая и понятная панель

Данные управления прибором понятны и легки для понимания.

Надежная защита оборудования

Усовершенствованный механизм блокировки предотвращает несанкционированный доступ



Внутренняя проводка

Понятная проводка, аккуратная компоновка, простота обслуживания

Высокоэффективное рассеивание тепла

Защищает оборудование для более стабильной работы.

Высокопроизводительный автоматический выключатель

Надежный, долговечный и эффективный автоматический выключатель для превосходной электрической защиты.

SOLAR

SYSTEM

BX7Z

EBS7UZ

RT18Z-32H

BXPV-63T

DC Миниатюрный автоматический выключатель-BX9Z

Схема подключения

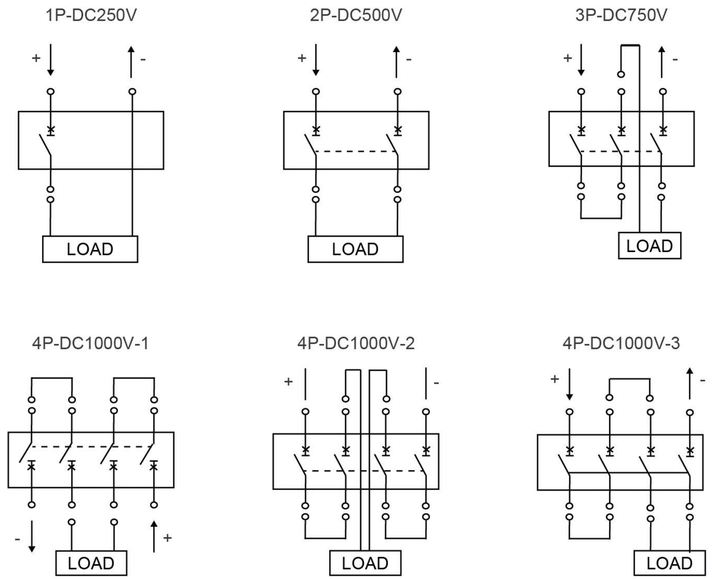

- Малый объем
- Серебряные контакты
- Высокая отключающая способность
- Приятный внешний вид

1000VDC Держатель предохранителя- RT18Z-32H

Спецификация

Стандарт	IEC60269-1, IEC60269-6
Держатель предохранителя	RT18Z-32H
Плавкая вставка	10X38mm
Полюс	1P, 2P, 3P, 4P
Класс работы	gPV
Постоянная времени	1-3ms
Номинальное напряжение Ue(V DC)	1000
Номинальный ток In(A)	1-32A
Наибольшая блокирующая способность(kA)	20
Наибольшая потребляемая мощность(W)	3.5

Устройство защиты от перенапряжения-EBS7UZ

Основной компонент-MOV

- Быстрая скорость отклика
- Высокая способность поглощения энергии
- Высокая способность тока утечки
- Малый размер, легкий вес
- Стабильное напряжение зажима

1500VDC Держатель предохранителя- BXPV-63T

Спецификация

Стандарт	IEC60269-6	
Держатель предохранителя	BXPV-63T	
Плавкая вставка	10x85mm	14x85mm
Класс работы	gPV	
Постоянная времени	1-3ms	
Номинальное напряжение Ue(V DC)	1500	
Номинальный ток In(A)	2-32A	8-50A
Наибольшая блокирующая способность(kA)	20	
Наибольшая потребляемая мощность(W)	3.5	

БРЕНД СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Партнер и клиенты EBASEE

EBASEE Factory—традиционный китайский производитель электрооборудования. Имея многолетний опыт в производстве и изготовлении, а также всегда придерживаясь концепции развития, ориентированной на клиента, мы на протяжении многих лет сотрудничаем со многими компаниями мирового уровня, такими как WEG/SIEMENS/Foxconn/Honeywell и другими известными электротехническими брендами. Мы оставляем след сотрудничества EBASEE Electric в мире.

HUAWEI

ETI

MAKEL

SIEMENS

Honeywell

FOXCONN

СЛЕДЫ EBASEE ELECTRIC ПО ВСЕМУ МИРУ

100000+
Конечные пользователи

1000+
Маркетинговые центры

60+
Экспортируемые страны

45
Кооперативные бренды

36
Региональные агенты